


blueM مدل اتوماتیک دربهای فرمان

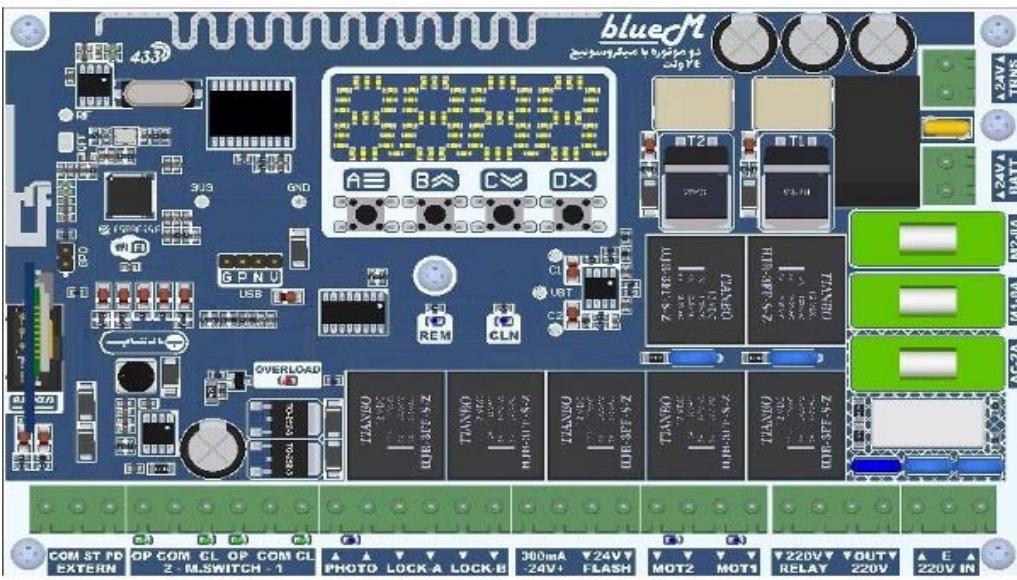

ویژگی های کاربردی

منوی کاربری فوق العاده آسان

پیشتبانی از درب های تک و دو لنگه لولایی و ریلی

مدیریت زمانی هوشمند لنگه های درب دو لنگه برای جلوگیری از برخورد لنگه ها هنگام بسته شدن

محافظت زمانی ویژه از رله ها برای افزایش عمر کارکرد دستگاه

ویژگی های الکتریکی

ولتاژ خروجی موتور	۲۴ ولت	
تعداد خروجی موتور	۲	
حداکثر توان موتور	۹۰ وات	
تعداد سطوح تنظیم سرعت تند موتور	۲	
تعداد سطوح تنظیم سرعت کند موتور	۴	
ولتاژ خروجی فلاشر	۲۴ و ۲۰۰ ولت	
مشخصات تغذیه خروجی برای دستگاه های بیرونی	۳۵۰ میلی آمپر (معادل ۷۰.۲ وات)	۲۴ ولت.
نوع تغذیه مدار	از بیرون	
وروودی میکروسوئیچ	دارد	
امکانات فنی		
نوع ریموت قابل پشتیبانی	کدلرن، هایپینگ کد بدون رمزگذاری	
تعداد ریموت های قابل ذخیره	۱۰۰ عدد	
پشتیبانی از ریموت صفحه کلید	دارد	
حالت اسیاب کشی	دارد	
پشتیبانی از قفل برقی برای درب سواره	دارد	
پشتیبانی از قفل برقی برای درب عابر پیاده	دارد	
تعیین زمان برای اصلاح خودکار افت فشار هیدرولیک	دارد	
قابلیت دریافت فرمان بیرونی	دارد. برای باز شدن عادی و باز شدن محدود	
ویژگی های فیزیکی		
ابعاد (میلیمتر)	طول ۱۶۳، عرض ۱۰۰، ارتفاع ۳۶	
وزن (کرم)	۲۸۰	