


## مدار فرمان دربهای اتوماتیک مدل blue گ

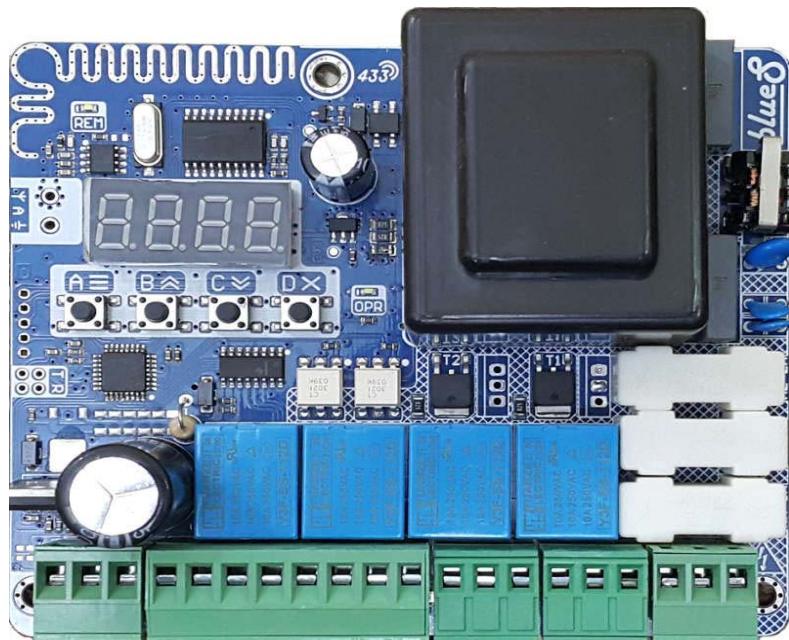

### ویژگی های کاربردی

منوی کاربری فوق العاده آسان

پشتیبانی از درب های تک و دو لنگه لولایی

مدیریت زمانی هوشمند لنگه های درب دو لنگه برای جلوگیری از برخورد لنگه ها هنگام بسته شدن

محافظت زمانی ویژه از رله ها برای افزایش عمر کارکرد دستگاه

### ویژگی های الکتریکی

۲۰۰	ولتاژ خروجی موتور
-----	-------------------

۲	تعداد خروجی موتور
---	-------------------

۹۰۰ وات	حداکثر توان موتور
---------	-------------------

۲	تعداد سطوح تنظیم سرعت تند موتور
---	---------------------------------

۴	تعداد سطوح تنظیم سرعت کند موتور
---	---------------------------------

۲۰۰	ولتاژ خروجی فلاشر
-----	-------------------

۲۴ ولت، ۲۰۰ میلی آمپر (معادل ۴۰.۸ وات)	مشخصات تغذیه خروجی برای دستگاه های بیرونی
--	---

ترانسفورماتور	نوع تغذیه مدار
---------------	----------------

-	ورودی میکروسوئیچ
---	------------------

### ویژگی های فیزیکی

طول ۱۲۲، عرض ۱۰۳، ارتفاع ۴۵	ابعاد (میلیمتر)
-----------------------------	-----------------

۴۵۰	وزن (گرم)
-----	-----------

### امکانات فنی

کدلرن، هاپینگ کد بدون رمزگذاری	نوع ریموت قابل پشتیبانی
--------------------------------	-------------------------

۷۵ عدد	تعداد ریموت های قابل ذخیره
--------	----------------------------

دارد	پشتیبانی از ریموت صفحه کلید
------	-----------------------------

دارد	حالت اسیاب کشی
------	----------------

تصویرت انتخابی	دارد	پشتیبانی از قفل برقی برای درب سواره
----------------	------	-------------------------------------

تصویرت انتخابی	دارد	پشتیبانی از قفل برقی برای درب عابر پیاده
----------------	------	--

دارد. بصورت ۳ مرحله ای	شروع حرکت نرم
------------------------	---------------

دارد. برای باز شدن عادی و باز شدن محدود	قابلیت دریافت فرمان بیرونی
---	----------------------------