


مدار فرمان دربهای اتوماتیک مدل blueX

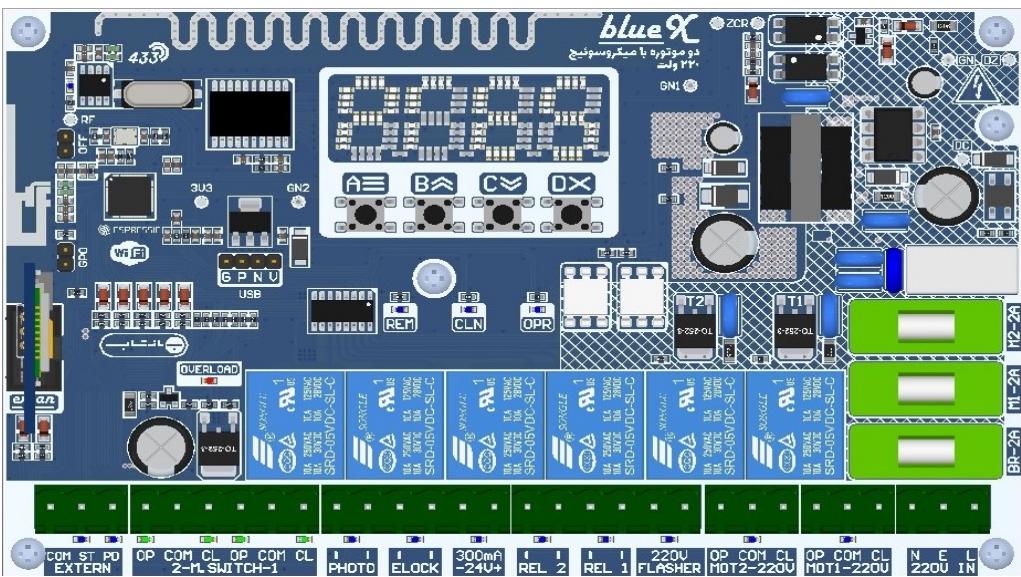

ویژگی های کاربردی

منوی کاربری فوق العاده آسان

پشتیبانی از درب های تک و دو لنگه لولایی و ریلی

مدیریت زمانی هوشمند لنگه های درب دو لنگه برای جلوگیری از برخورد لنگه ها هنگام بسته شدن

محافظت زمانی ویژه از رله ها برای افزایش عمر کارکرد دستگاه

ویژگی های الکتریکی

۲۲۰ ولتاژ خروجی موتور

۳ تعداد خروجی موتور

۹۰۰ وات حداکثر توان موتور

۲ تعداد سطوح تنظیم سرعت تند موتور

۴ تعداد سطوح تنظیم سرعت کند موتور

۲۲۰ ولتاژ خروجی فلاشر

۳۰۰۰ ولت، ۳۰۰۰ میلی آمپر (معادل ۷۰.۲ وات) مشخصات تغذیه خروجی برای دستگاه های بیرونی

سونیچینگ نوع تغذیه مدار

- ورودی میکروسوچ

ویژگی های فیزیکی

۱۶۳ طول، ۱۰۰ عرض، ۳۶ ارتفاع (میلیمتر)

۲۱۰ وزن (گرم)

امکانات فنی

نوع ریموت قابل پشتیبانی

کدلرن، هاپینگ کد بدون رمزگذاری

تعداد ریموت های قابل ذخیره

۱۰۰ عدد

پشتیبانی از ریموت صفحه کلید

دارد

حالت اسیاب کشی

دارد

پشتیبانی از قفل برقی برای درب سواره

دارد

پشتیبانی از قفل برقی برای درب عابر پیاده

دارد

تعیین زمان برای اصلاح خودکار افت فشار هیدرولیک

دارد. برای باز شدن عادی و باز شدن محدود

قابلیت دریافت فرمان بیرونی